

MCD-364, MCD-364-P

COMMUNICATIONS MICROPHONE

MICRÓFONO DE COMUNICACIONES
MICROPHONE DE COMMUNICATIONS
MICROFONE DE COMUNICAÇÕES



QUICK START GUIDE/GUÍA RÁPIDA/
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE/GUIA RÁPIDO

FONESTAR

DESCRIPTION/DESCRIPCIÓN/DESCRIPTION/DESCRIÇÃO

EN

- Communications microphones
- **MCD-364 (6.3 mm jack)**: button with PTT (push-to-talk) function
- **MCD-364-P (stripped ends)**: double circuit pushbutton:
PTT function and contact closure

ES

- Micrófonos de comunicaciones
- **MCD-364 (jack 6'3 mm)**: pulsador con función PTT
- **MCD-364-P (puntas peladas)**: pulsador con doble circuito:
función PTT y cierre de contactos

FR


- Microphone de communications
- **MCD-364 (jack 6'3 mm)** : bouton poussoir avec fonction PTT
- **MCD-364-P (pointes nues)** : bouton poussoir avec double circuit :
fonction PTT et fermeture de contact

PT


- Microfones de comunicações
- **MCD-364 (jack 6,3 mm)**: botão com função PTT
- **MCD-364-P (pontas descarnadas)**: botão com duplo circuito:
função PTT e fecho de contactos

CONNECTION DIAGRAM/ESQUEMA DE CONEXIÓN SCHÉMA DE CONNEXION/ DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

MCD-364

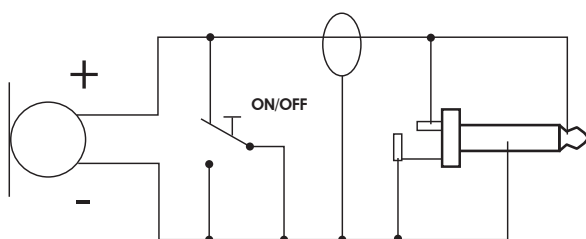

MCD-364-P

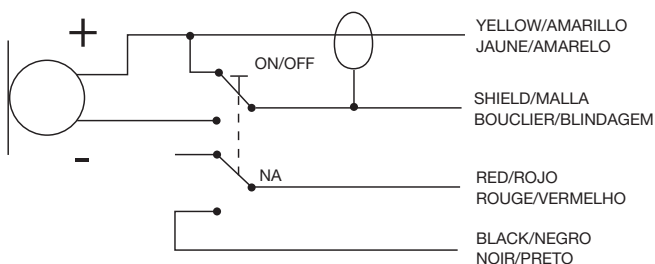

TECHNICAL SPECIFICATIONS/ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

EN

FEATURES:	Communications microphone
CAPSULE:	Omnidirectional dynamic
RESPONSE:	100-6,000 Hz
SENSITIVITY:	-68 dB (V/Pa) at 1 kHz
IMPEDANCE:	500 Ω to 1 kHz
BUTTON:	MCD-364: PTT function (push to talk) MCD-364-P: double circuit: PTT function (push to talk) and contact closure
CABLE:	2 m coiled cable with 6.3 mm mono jack connector
DIMENSIONS:	55 x 75 x 30 mm depth
ACCESSORIES:	Hanger on the back, metal screwable clip mount with screws

ES

CARACTERÍSTICAS:	Micrófono de comunicaciones
CÁPSULA:	Dinámica omnidireccional
RESPUESTA:	100-6.000 Hz
SENSIBILIDAD:	-68 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDANCIA:	500 Ω to 1 kHz
PULSADOR:	MCD-364: función PTT (pulsar para hablar) MCD-364-P: doble circuito: función PTT (pulsar para hablar) y cierre de contactos
CABLE:	2 m extensible con conector jack 6'3 mm mono
MEDIDAS:	55 x 75 x 30 mm fondo
ACCESORIOS:	Colgador en la parte posterior, soporte clip metálico atornillable y tornillos

FR

CARACTÉRISTIQUES :	Microphone de communications
CAPSULE :	Dynamique omnidirectionnel
RÉPONSE :	100-6.000 Hz
SENSIBILITÉ :	-68 dB (V/Pa) at 1 kHz
IMPÉDANCE :	500 Ω à 1 kHz
POUSSOIR :	MCD-364 : fonction PTT (appuyez pour parler) MCD-364-P : double circuit: fonction PTT (appuyez pour parler) et fermeture de contacts
CÂBLE :	2 m extensible avec connecteur jack 6'3 mm mono
DIMENSIONS :	55 x 75 x 30 mm profondeur
ACCÉSSOIRES :	Crochet pour suspendre sur la partie postérieure, fournit avec support clip métallique et vis

PT

CARACTERÍSTICAS:	Microfone de comunicações
CÁPSULA:	Dinâmica omnidireccional
RESPOSTA:	100-6.000 Hz
SENSIBILIDADE:	-68 dB (V/Pa) a 1 kHz
IMPEDÂNCIA:	500 Ω a 1 kHz
BOTÃO:	MCD-364: função PTT (pressionar para falar) MCD-364-P: duplo circuito: função PTT (pressionar para falar) e fecho de contactos
CABO:	2 m extensível com conector jack 6,3 mm mono
MEDIDAS:	55 x 75 x 30 mm profundidade
ACESSÓRIOS:	Gancho para pendurar na parte posterior, suporte clipe metálico para aparafusar e parafusos