



MW 5-6

6V 5Ah

Överensstämmelse med standarder

PN-EN 60896-21:2007
 PN-EN 60896-22:2007
 PN-EN 61056-1:2008
 PN-EN 61056-2:2003(U)
 PN-E-83016:1999

MW Power Batterier i **MW** -serien är avsedda för användning i både nödkraftsystem och andra applikationer där batteriet fungerar cykliskt. De föredragna tillämpningarna för batterier i denna serie är: reservströmförsörjning i automationssystem, kassaregister, energikälla i bärbara enheter, strömförsörjning för motorer och andra enheter i cykliskt driftläge. För urladdningar 50 % upp till 500 cykler.

Den designade livslängden är 6-9 år vid 20-25 oC




Specifikation

Nominell spänning	6 maj	
Nominell kapacitet	5,0 Ah	
Mått	Längd	70 mm
	Bredd	47 mm
	Höjd	101 mm
	Totala höjden	107 mm
Vägen	1,0 kg	


Karakteristisk

Kapacitet för 25oC och brytspänning 10,5V	20h	5,0 Ah
	10h	4.75 Ah
	5h	4.25 Ah
Internt motstånd	batteri avgift.	20 m Ω
Kapacitet	för 20oC	100 %
	för 0°C	85 %
	för -15oC	65 %
Självladdning	3 månader	91 %
	6 månader	82 %
	12 månader	64 %
Terminal	Snabb på 187 (T1)	
Landning	6,75-6,90V	6,75-6,90V
	7,20-7,5V	7,20-7,5V
Max. laddningsström	1,5 A	
Max. urladdningsström	50 A (5 sek.)	
Driftstemperaturer: Urladdning: -20°C ÷ 50°C Laddning: -20°C ÷ 50°C Förvaring: -20°C ÷ 50°C		

Mått

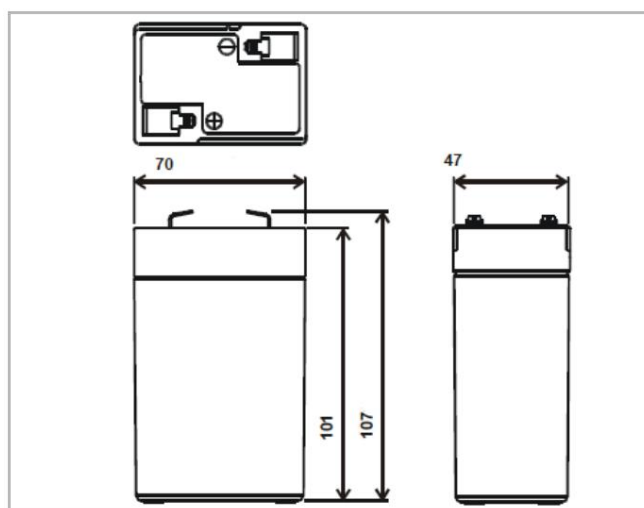

Urladdningshastighet vid 25 oC

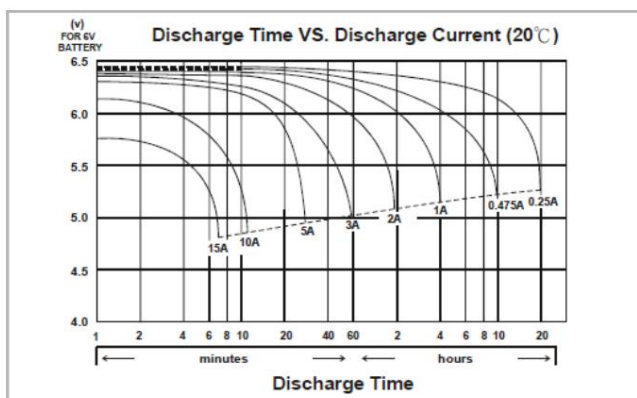

Terminal

